voorgevel



rechter zijgevel

achtergevel



linker zijgevel

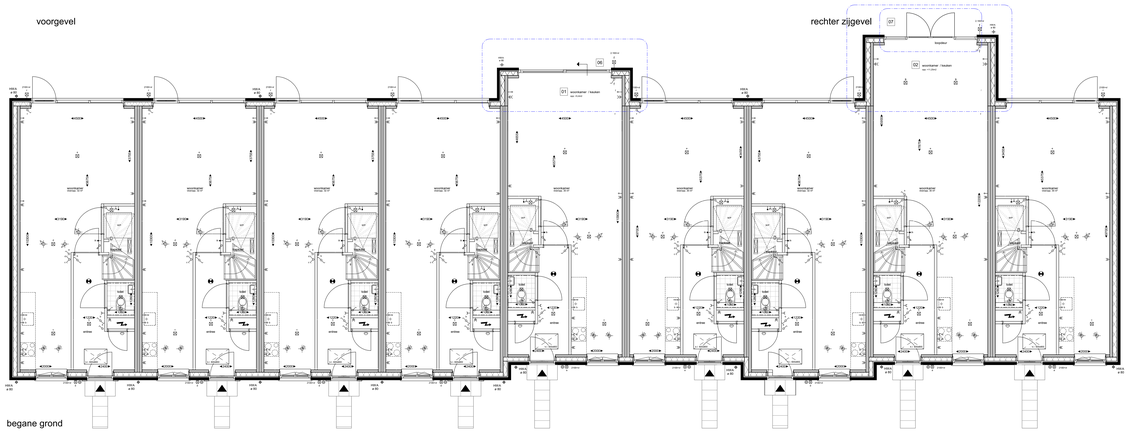

begane grond

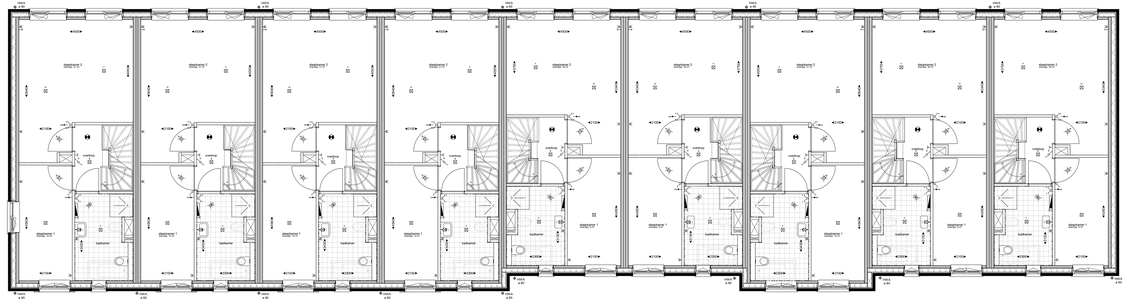

eerste verdieping

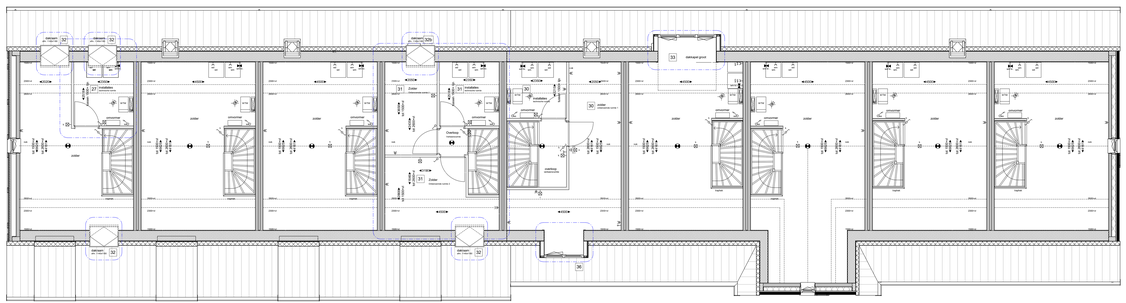

tweede verdieping

Optie fijst - rijwoning 4800

Leidse kozijnen toegepast op geconstrueerd exterieur, tenzij anders aangegeven
Alle R' op de onder verwarmde zijn gemeten bij de 1000 - zaak-dip

01	Uitbreiding 1350mm aan achterzijde woning	07	Indeling zolder aanbouw kozijn	13	Dakrandar tot op +1400x1100mm Dakrandar tot op +1400x1100mm op de plaatsen
02	Uitbreiding 2350mm aan achterzijde woning	08	Indeling zolder aanbouw entree + toilet/wasruimte verw	14	Dakraam achtergevel zo - dakraam/velux dakpan
03	Schuifpui in achtergevel zo + loads pui	09	Indeling zolder aanbouw entree + toilet/wasruimte verw	15	Dakkapel in achtergevel (groot) Dakkapel in achtergevel (groot) Dakrandar tot op +1400x1100mm op de plaatsen
04	Pui met kozijnen kozijnen in achtergevel zo + loads pui			16	Dakkapel in voorgevel (klein) Dakkapel in voorgevel (klein) Dakrandar tot op +1400x1100mm op de plaatsen
05	Buitenkozijn t.p.v. achtergevel Buitenkozijn t.p.v. Kozijn				

Extra zonnepanelen, plaatsbaar in daapaan met erpanelsgelegenheid

Renvoi algemeen

- kozijn met dorpel monteer van deur
- kozijn met dorpel monteer van deur
- deurhagelas, zitv. 230x2000mm, e.a.a. wildenbitch uitvoeren.
- deurhagelas, maat en deur dik, e.a.a. wildenbitch uitvoeren.
- deurmatdlip begrijzing
- kozijnen monteer van zonwerende begrijzing (TA 5.4)
- opstelplaats warmtepomp
- opstelplaats warmtepomp/koelinrigt
- opstelplaats mechanische ventilatie
- kozijnen t.p.v. zonwerende begrijzing
- buitenlaat + rooster
- buitenlaat
- afzuiger
- hydraulisch
- stoomrap
- hydraulisch
- stoomrap
- hydraulisch
- stoomrap